


# Topsealmachines

Kunststof en aluminium schalen sluit u simpel en doeltreffend met deze machine. Met hittebestendige folie sluit u de verschillende compartimenten van elke schaal af.

Dankzij de verwisselbare inlegringen kunt u verschillende soorten schalen sealen tot maximaal 1/2 Gastronorm. De verwarmde sealplaat is dankzij een antiaanbaklaag makkelijk schoon te houden.

Door het speciale sluitmechanisme wordt met een lichte bediening een grote sluitdruk verkregen. De machine is hierdoor snel en makkelijk te bedienen.

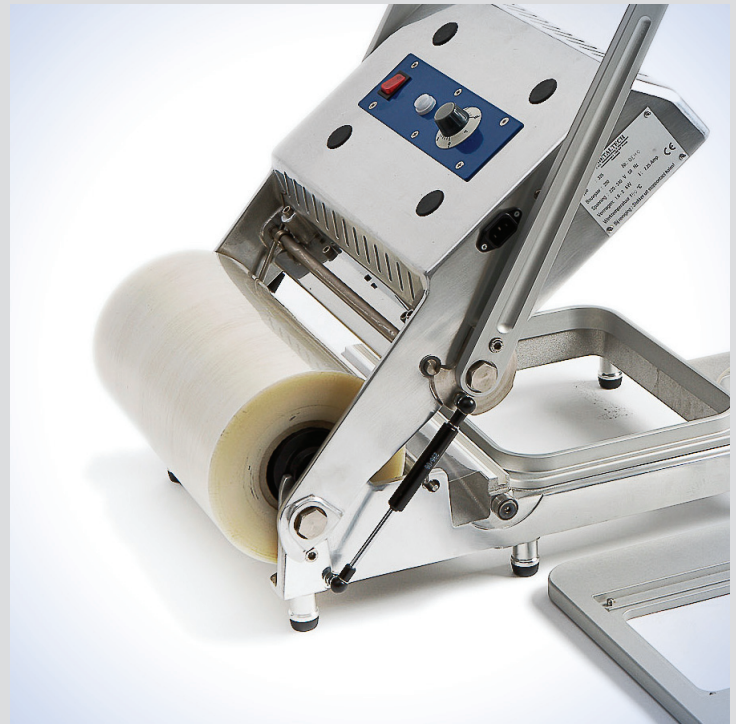

**MetalPack**  
Handsealmachine Type 325

**MTL  
TCH**



**MetalTech**  
CNC Metaalbewerking & Machinebouw



# MetalPack

## Handsealmachine Type 325

### Naaldrol (optie)

Standaard wordt de machine met een gladde drukrol geleverd. Indien gewenst, kan de machine geleverd worden met een drukrol welke is voorzien van naalden. Deze zorgen ervoor dat de sluitfolie geperforeerd wordt.

### Inlegging

Inleggingen kunnen uitsluitend geproduceerd worden nadat tekening(en) en/of monsterschalen ontvangen zijn. De gefreesde inlegging dient op de ondertafel of de adapterplaat geplaatst te worden. Er is een adapterplaat benodigd als er een inlegging benodigd is waarvan de schaal maximaal de menu afmetingen heeft. ( 227 mm). De onderzijde van de inlegging correspondeert met de ondertafel of de adapterplaat, de bovenzijde met de te sluiten schaal. Elke inlegging is voorzien van een siliconensnoer, welke zorgt voor ondersteuning op de juiste plaatsen en tevens een isolerende werking heeft. Voor elk type schaal is een andere inlegging benodigd. De inleggingen zijn gemakkelijk uit te wisselen.

### Adapterplaat

Met behulp van een speciale adapterplaat kunnen diverse inleggingen welke vervaardigd zijn voor het Type 290 ook op Type 325 gebruikt worden.

### Modellen

Voor overige modellen zie onze website [www.metaltech.nl](http://www.metaltech.nl) of raadpleeg uw dealer.

## Technische specificaties

Vermogen:	1,6 kW
Spanning:	220 / 240 Volt - 50 Hz - ~
Stroom:	7,25 ampère
Foliebreedte:	335 mm maximaal
Folierol diameter:	Ø 200 mm maximaal
Folierol kerndiameter:	Ø 76 mm
Werktemperatuur:	100-200° C (instelbaar)
Afmetingen (l x b x h):	geopend, 54 x 48 x 55 cm gesloten, 64 x 48 x 20 cm
Verzendafmetingen:	66 x 48 x 30 mm
Verzendgewicht:	30 Kg

Dealer gegevens: